

产品规格书


继电器 HD-K524

V1.0 20180903

特点


1. 支持定时功能，代替定时器和延时器；
2. 1 路光敏探头可自动调节亮度；
3. 支持 6 路电源开关控制。

外观说明

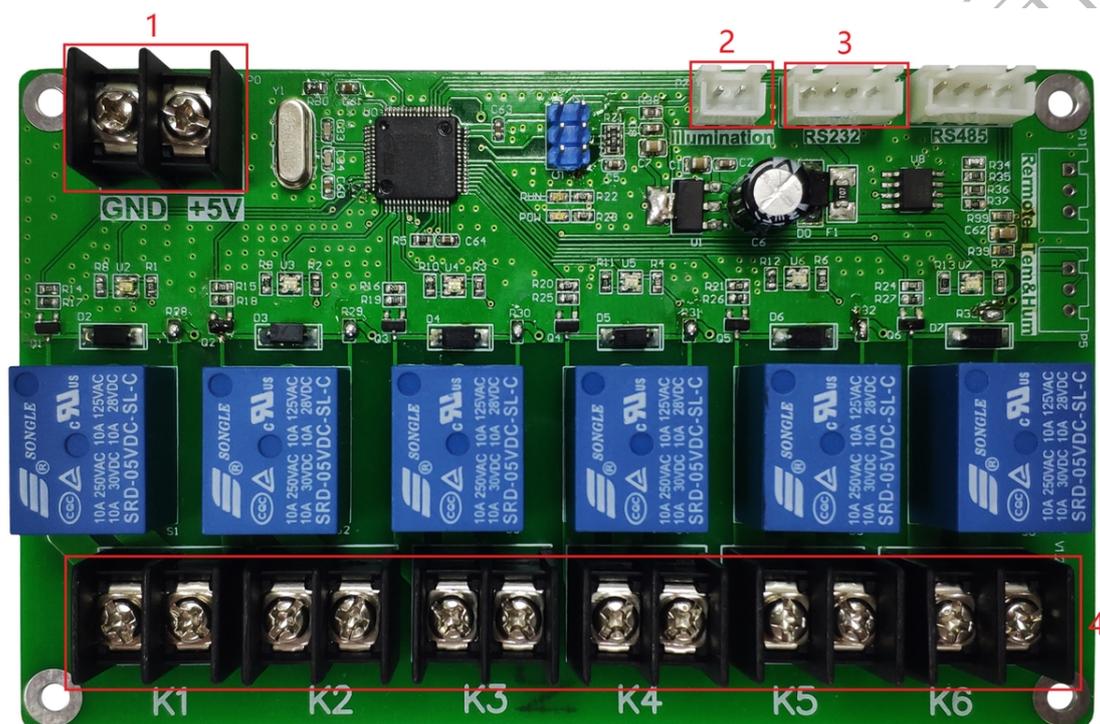

1. 1.5v 供电电源座子；
2. 光敏探头座子；
3. 发送卡/播放盒连接座子；
4. 电源开关控制座子。

尺寸图

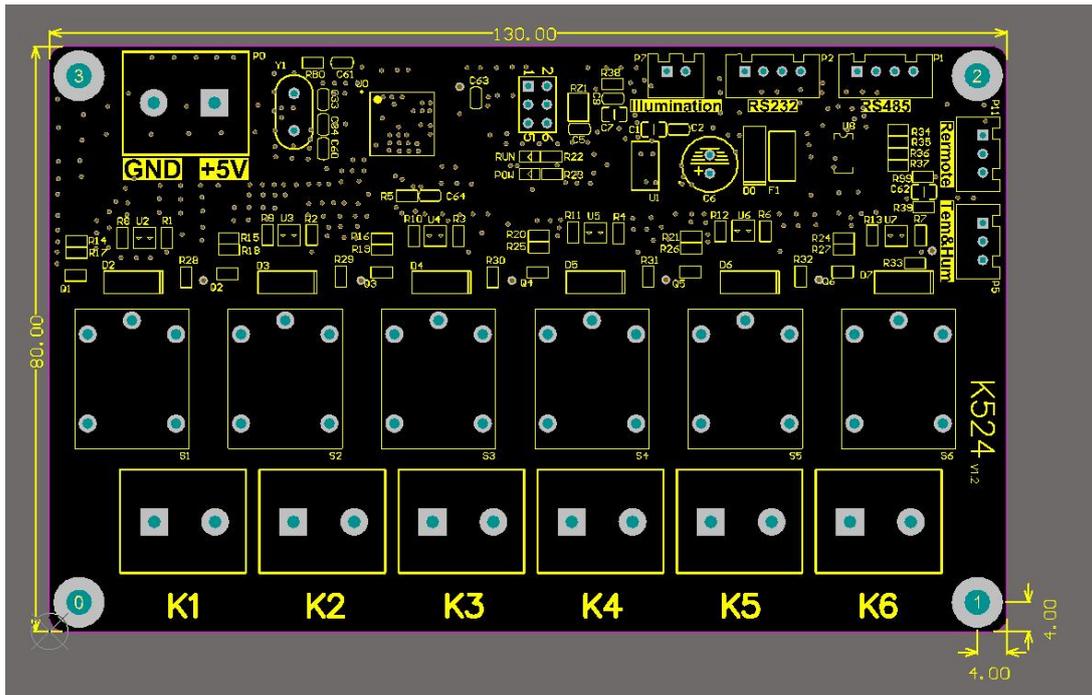

技术参数

	最小值	典型值	最大值
额定电压 (V)	4.2	5.0	5.5
存储温度(°C)	-40	25	105
工作环境温度(°C)	-40	25	80
工作环境湿度(%)	0.0	30	95

注意事项

- 1) 为保证控制卡在正常运行中的时间存储，请确保控制卡上的电池正常未松落；
- 2) 为确保系统的长期稳定运行，请保证控制卡与继电器的电源正常运行，使用标准的 5V 电源电压供电。