

---

# 手机 APP——屏掌控单色版操作说明

## 一、软件下载

通过扫描以下二维码下载安装。



## 二、软件注册

第一次使用时需要手机连网对“屏掌控”APP 进行注册登记，注册完成方可使用。

A screenshot of a mobile application's registration screen. The screen has a white background with a blue border. At the top center, the word '登录' (Login) is displayed in black. Below it, there are three input fields: '手机号' (Mobile Number), '短信验证码' (SMS Verification Code), and a checkbox labeled '阅读并接受《服务条款》' (Read and accept Terms of Service). To the right of the '短信验证码' field is a grey button labeled '获取' (Get). At the bottom center, there is a large blue button labeled '确定' (Confirm).

## 三、连接控制卡并修改 Wi-Fi 密码

1. 连接控制卡：打开“屏掌控”，点击软件界面的【寻机】按钮，选择对应控制卡的 Wi-Fi 信号进行连接，出厂密码：88888888，连接成功之后软件界面显示控制卡的名称。



2. 修改密码：首次使用（以初始密码连接）时，需根据软件提示修改密码（8~16 位字母和数字组合）并重新输入新密码连接。




修改密码



输入密码重新连接

#### 四、设置屏幕参数

点击右上角齿轮状的设置图标, 选择“屏参设置”, 密码为: 888, 设置显示屏的宽度和高度, 扫描方式默认为常规 P10 的单色模组 (P4.75 选择 C2, 芯片是 16188B 的单色模组选择 C46)。当显示异常时才需要调整扫描频率、时钟频率、极性设置等参数。




## 五、编辑和发送节目

1. 编辑节目：点击主界面节目右边的“+”图标添加节目内容，可添加文本、图片、时钟三种节目内容。在节目编辑界面可设置文本的样式以及显示特效、时钟样式和简单的图片。

注：一个显示屏节目最多添加两个节目区域。



2. 发送节目：节目编辑完成，点击软件右下角的“发送”按钮即可把节目更新到显示屏上。

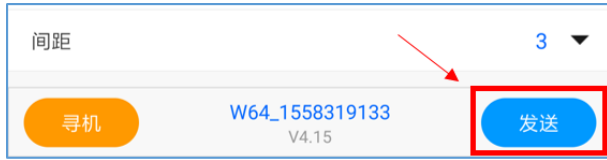

深圳市灰度科技有限公司